


SCHMID-M

Zákaznické kolíkové lišty

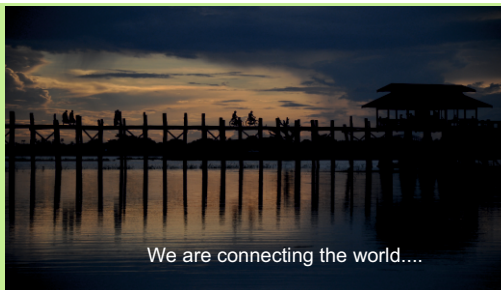


We are connecting the world....

Kolíkové lišty dle Vašich požadavků

Vedle standardních kolíkových lišt dodáváme také lišty vyráběné dle požadavků našich zákazníků.

Speciální zákaznické lišty dodáváme za cenu standardních již při odběru **100ks**. Poptávka daného typu je jednoduchá. Stačí napsat typ požadovaného konektoru a požadované rozměry. Popřípadě stačí poslat výkres požadovaného konektoru. Ke všem zákaznickým konektorům jsme schopni **zajistit vzorky**.

Např. lišta SMD, 10pin, jednořadá, jedna izolace, rozteč RM:2,00mm

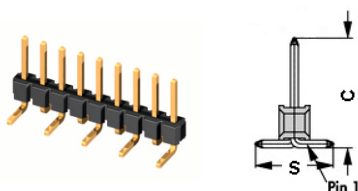

Standardní označení

SM C02 6100 10 AD

standard: C=6,77mm; S=4,6mm

Zákazník požaduje:

rozměr C=10,0mm a S=4,6; 10pinový; A typ

Označení zákaznického konektoru bude:

SM C02 6100 10AD, C=10,00mm; A-typ

Kolíkové lišty dodáváme balené v sáčku, v tubě a nebo na kotouči pro SMD osazování.

Náhrady

Navštivte náš nový e-shop:
www.atd-shop.com

Nejste spokojeni s cenou Vašeho stávajícího konektoru? Napište nám a my Vám rádi nabídneme ekvivalentní náhradu.

Například nabízíme tyto náhrady:


SL6/210/20 Z Sonder = Schmid-M: SM C02 2200 20 FS,
A=6,0mm; D=21,0mm; E=6,0mm; C=33,0mm

SL6/360/8 Z Sonder = Schmid-M: SM C02 2200 08 FS,
A=5,5mm; D=33,8mm; E=6,0mm; C=45,3mm

S2G80 = Schmid-M: SM C02 2200 80 BS, C=11,54mm

S1G40 = Schmid-M: SM C02 2100 40 AS L:11,54

BL12G = SM C02 2826 12 AS

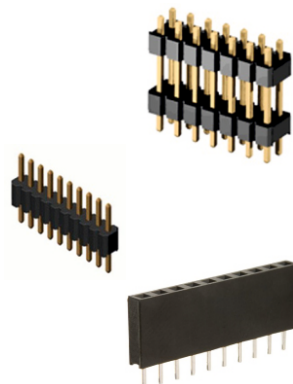

ATD Elektronik s.r.o.
Domažlice Tel.: +420 379 723 915
info@atd-elektronik.cz
www.atd-elektronik.cz



SCHMID-MULTITECH GmbH
Tegernheim Tel.: +49 9403 9510 0
info@schmid-m.de
www.schmid-m.de

SCHMID-M


Zákaznické kolíkové lišty



Konektory Schmid-M míří VÝŠE

Konektory od firmy Schmid-M budou součástí kosmického projektu. Projekt má za cíl vytvořit prototyp zařízení na měření tlaku a ověřit funkčnost této technologie v podmínkách otevřeného kosmu.

Jedná se o nanosatelit tzv. Cubesat, o velikosti 10x10x10 cm. Daný projekt bude testovat tlakové senzory v podmínkách otevřeného kosmu.

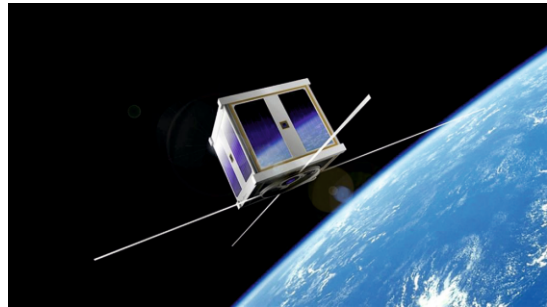


Tyto senzory musí splňovat velmi náročné požadavky jak z hlediska přežití v drsných podmínkách vesmíru, tak z hlediska zachování přesnosti a ostatních technických parametrů. Spolehlivost technologií je pro budoucí kosmické aplikace naprosto zásadní. V daném senzoru je použito celkem 5 konektorů od firmy Schmid-M. Klíčové pro použití daných konektorů byl vstřícný přístup výrobce k požadavkům vývoje daných tlakových senzorů.

Použití „KOSMICKÉ” konektory vycházejí ze standardních řad:
SM C02 1271 XX BD a SM C02 4835 XX BD

**SM C02 1271 08 BD; E=9,0;
without 2nd.pins; With Cap REEL**

SMD lišta, rozteč RM1,27,
délka pinu E=9,0mm
neosazený druhý řad.


Konektory se dodávají na kotouči
s osazovací čepičkou.



**SM C02 1271 08 BD; W/O-L2; H=4,3mm
without 2nd. pins With Cap REEL**

SMD dutinková lišta, rozteč RM1,27,
výška konektoru H=4,3mm
neosazený druhý řad.

Konektory se dodávají na kotouči
s osazovací čepičkou.



ATD Elektronik s.r.o.
Domažlice Tel.: +420 379 723 915
info@atd-elektronik.cz
www.atd-elektronik.cz



SCHMID-MULTITECH GmbH
Tegernheim Tel.: +49 9403 9510 0
info@schmid-m.de
www.schmid-m.de