






# Přehled konektorů EPT

## Konektory DIN 41612/IEC 60603-2

### Typ B, B/2, B/3


#### B - male, female

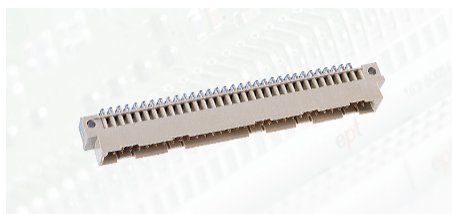

Počet kontaktů	Uspořádání
32	
32	
64	

délka kontaktů: 3-17mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

#### B/2-3 - male, female








Počet kontaktů	Uspořádání
16 (B/2)	
32 (B/2)	
10 (B/3)	
20 (B/3)	

délka kontaktů: 2,5-17mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

### Typ C, C/2, C/3


#### C - male, female






Počet kontaktů	Uspořádání
32	
48	
64	
96	

délka kontaktů: 2,5-17mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

#### C/2-3 - male, female







Počet kontaktů	Uspořádání
16	
32 (20)	
48 (30)	

délka kontaktů: 3-17mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

### Typ D, E



#### D - male, female



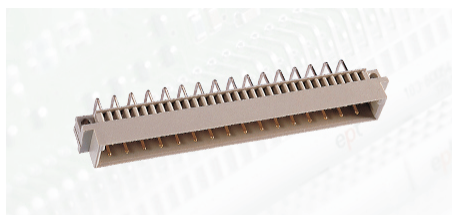


Počet kontaktů	Uspořádání
16	
32	

délka kontaktů: 3-20mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

#### E - male, female

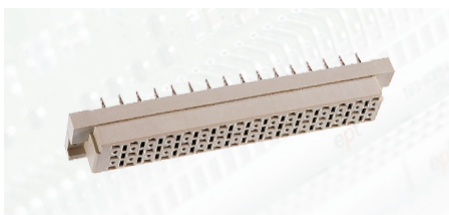

Počet kontaktů	Uspořádání
32	
32	
48	



délka kontaktů: 3-20mm,  
rovné i pravoúhlé provedení





# Přehled konektorů EPT

## Konektory DIN 41612/IEC 60603-2

### Typ R, R/2, R/3



#### R - male, female


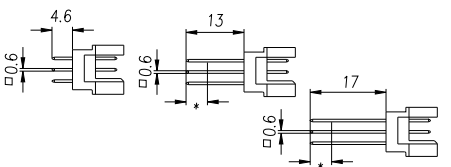
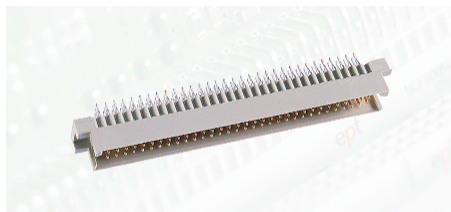


Počet kontaktů	Uspořádání
32	
48	
64	
96	

délka kontaktů: 2,5-17mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

#### R/2-3 - male, female

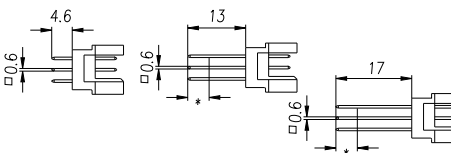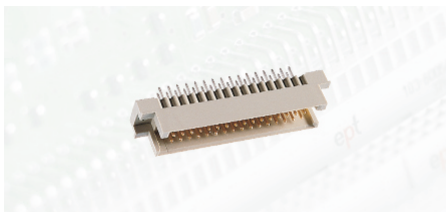





Počet kontaktů	Uspořádání
30 (R/3)	
32 (R/2)	
48 (R/2)	

délka kontaktů: 3-17mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

### Typ F, G



#### F - male, female, low profile




Počet kontaktů	Uspořádání
32	
32	
48	

délka kontaktů: 3-22 mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

#### G - male, female, low profile

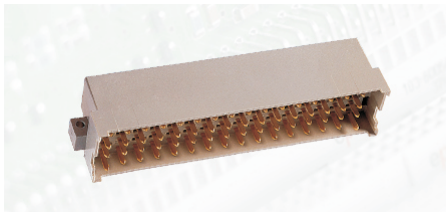



Počet kontaktů	Uspořádání
64	




**Lícování:** bez líc., kont.  
Z2, Z2+Z32

délka kontaktů: 3-17mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

### Typ H11, H15

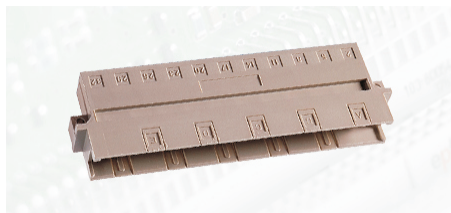
#### H11 - male, female, low profile




Počet kontaktů	Uspořádání
11, bez lícování	
10+1, líc. 32	
9+2, líc. 2; 32	

délka kontaktů: 3-22mm,  
rovné i pravoúhlé provedení

#### H15 - male, female, low profile



Počet kontaktů	Uspořádání
15	

**Lícování:** Z32 nebo  
Z4+Z32


délka kontaktů: 3-13mm,  
rovné provedení





# Přehled konektorů EPT

## Konektory DIN 41612/IEC 60603-2


### Typ H7/F24

#### H7/F24 - male, female

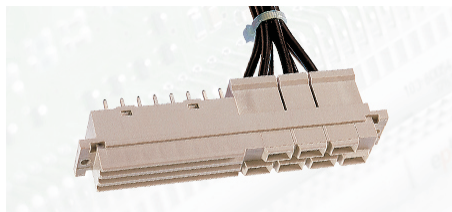





Počet kontaktů	Uspořádání
7+24, líc. Z32 (male)	
16	
16	
24	

délka kontaktů: 3-22mm,  
rovné i pravoúhlé provedení




#### H7/F24 - low profile

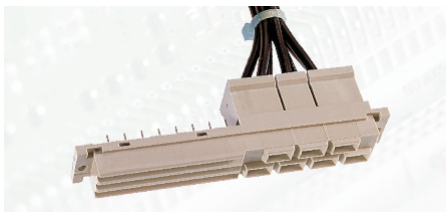

Počet kontaktů	Uspořádání
7+16	
7+16	
7+24	

délka kontaktů: 4,6mm,  
rovné provedení



## Konektory PC/104 a PC/104 Plus

### PC/104, PC/104-Plus


#### PC/104 - female




Počet kontaktů: 40; 64  
Úroveň výkonu: II a III  
Délka kontaktů: 3,4-17 mm



#### PC/104-Plus

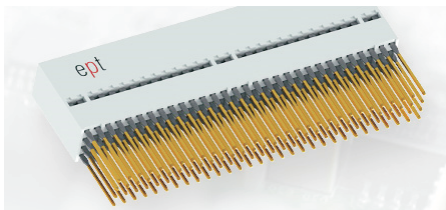













Počet kontaktů: 120  
Úroveň výkonu: III  
Délka kontaktů: 2,8-12 mm

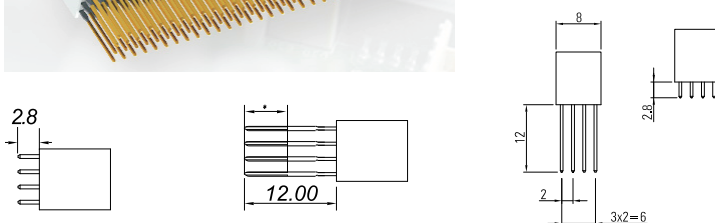

## Silové konektory

### Pro montáž na PCB


















Rozteč:	Proud (A):	velikost šroubu:			
5,08×7,62	45A při 20°C 30A při 70°C 25A při 100°C	M4, M5			
5,08×10,16	45A při 20°C 30A při 70°C 25A při 100°C	M4			
Faston	25A při 20°C 20A při 70°C 15A při 100°C	-			



## Přehled konektorů EPT

### konektory hardmetric


hm 2.0 - IEC 61076-4-101

<b>typ A</b>	<b>typ B25</b>	<b>typ B22</b>	<b>typ B19</b>	<b>typ AB25</b>
				
<b>typ AB22</b>	<b>typ AB19</b>	<b>typ C</b>	<b>typ D</b>	<b>typ E</b>
				
<b>typ DE</b>	<b>typ F</b>	<b>typ L</b>	<b>typ M</b>	<b>typ N</b>
				

### konektory AdvancedTCA a $\mu$ TCA

Advanced TCA®, MicroTCA™

#### AdvancedTCA® Signal AMC B+, Power

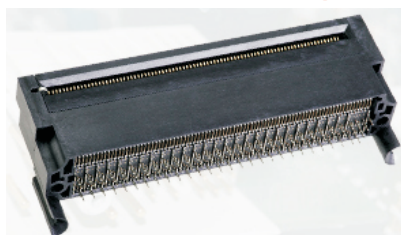

**Specifikace podle:**  
PICMG® AMC.0 (signal)  
PICMG® 3.0 R2.0 (power)


**Počet kontaktů:**  
Signal: 170  
Power: 22(26) linkových,  
8 výkonových

**Provozní proud:**  
linkové kontakty: 1A  
výkonové kontakty: 16A

**Rozsah teplot:**  
-55°C - 105°C



#### $\mu$ TCA™ Signal AMC, Power

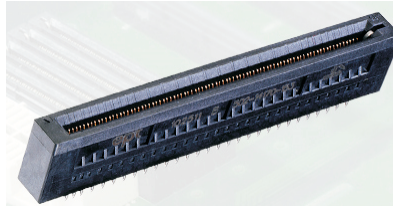

**Specifikace podle:**  
PICMG® MTCA.0 R1.0

**Počet kontaktů:**  
Signal: 170  
Power: 72 linkových,  
24 výkonových

**Provozní proud:**  
linkové kontakty: 1A  
výkonové kontakty: 12A

**Rozsah teplot:**  
-55°C - 105°C

