

## One27

### 1.27 mm SMT for board-to-board

#### Hlavní vlastnosti:


Typy	Male přímý 3.25 mm Female přímý 9.05 mm
Počet kontaktů	12, 20, 26, 32, 50, 68, 80
Rozteč	1.27 mm
Montáž	SMT
Životnost	500 cyklů
Certifikáty	UL pending, RoHS compliant

#### Charakteristika:

- Kompatibilní s výrobky konkurence
- Maximální možná spolehlivost zajištěná precizním obráběním a povrchovou úpravou
- Zákaznický PINOUT možný

#### Aplikace:

- Board-to-board od 12.3mm do 13.8 mm
- Stohování PCB

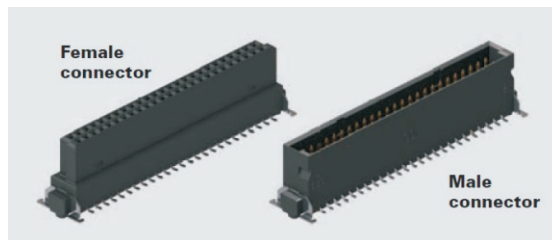

### Versatile - small - robust

#### Hlavní vlastnosti:

Typy	Male přímý 1.75 mm Female přímý 6.25 mm Male úhlový Female úhlový Female IDC
Počet kontaktů	12, 20, 26, 32, 50, 68, 80
Rozteč	1.27
Montáž	SMT

#### Charakteristika:

- Univerzální díky různým typům a počtu kontaktů
- Miniaturní rozměry vzhledem k rozteči
- Robustní a spolehlivé díky vysoké kvalitě provedení kontaktů

#### Aplikace:

- Board-to-board: Vzdálenost od 8 mm do 13.8 mm  
Horizontální a vertikální montáž PCB
- Cable-to-board: IDC propojení s plochým kabelem

