

## DATENBLATT - DATASHEET

**Leitungstyp/Type:**

Koaxkabel RG 316/U - MIL C17 - 50 Ohm

**MEDI-Artikelnummer:** 2270316

**MEDI-article number:**


Abbildung ähnlich

**Aufbaubeschreibung./construction**




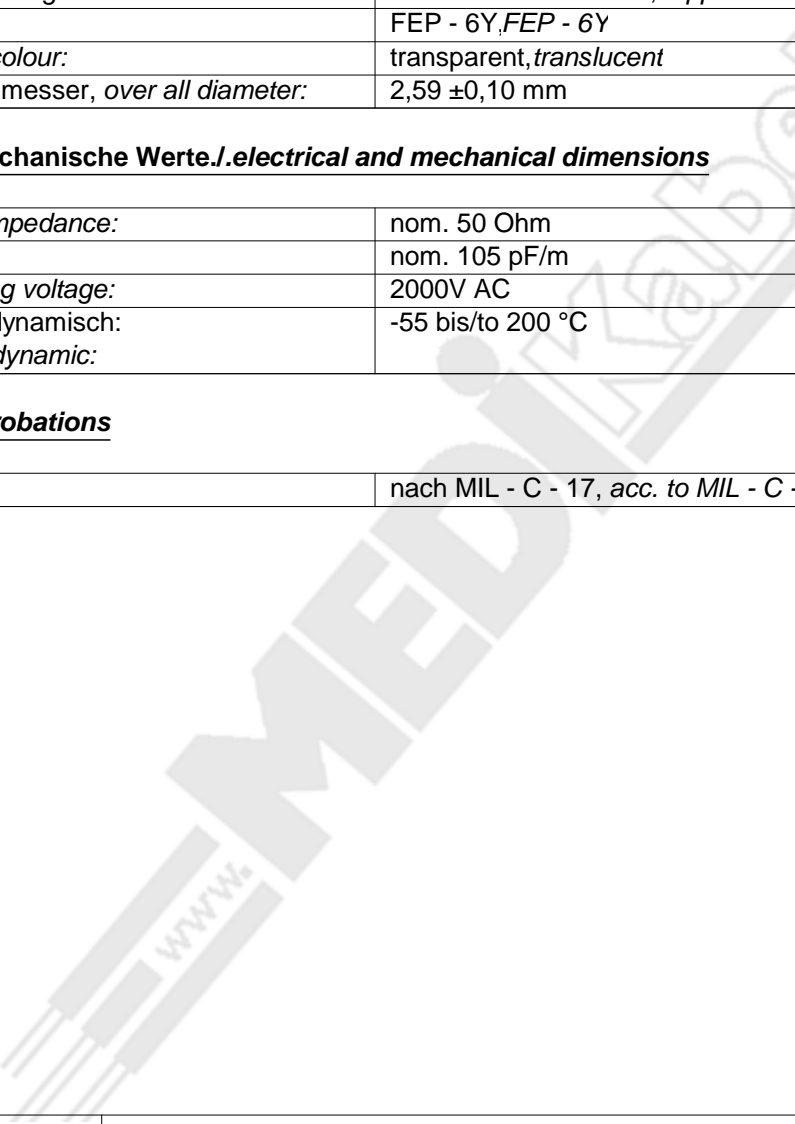

Leiter, <i>conductor:</i>	STAKU - Leiter versilbert, <i>silver plated copper-covered steel conductor</i>
Leiteraufbau, <i>construction:</i>	0,16 mm <sup>2</sup> - 7x0,17mm
Dielektrikum, <i>dielectric:</i>	PTFE - 5Y,PTFE - 5Y
Außendurchmesser über Dielektrikum, <i>outer dia over dielectric:</i>	1,52 ±0,05 mm
1.Schirmung, <i>1.screening:</i>	CU Geflecht versilbert, <i>copper braid silver plated</i>
Mantel, <i>Jacket:</i>	FEP - 6Y,FEP - 6Y
Mantelfarbe, <i>jacket colour:</i>	transparent, <i>translucent</i>
Gesamtaussendurchmesser, <i>over all diameter:</i>	2,59 ±0,10 mm

**Elektrische und mechanische Werte./electrical and mechanical dimensions**

Wellenwiderstand, <i>impedance:</i>	nom. 50 Ohm
Kapazität, <i>capacity:</i>	nom. 105 pF/m
Prüfspannung, <i>testing voltage:</i>	2000V AC
Temperaturbereich dynamisch: <i>temperature range-dynamic:</i>	-55 bis/to 200 °C

**Zulassungen./approbations**

Norm, <i>standard:</i>	nach MIL - C - 17, <i>acc. to MIL - C - 17</i>
------------------------	--

  			
780412	Artikel:	Stand:	MEDI - Kabelhandels GmbH Geretsrieder Str. 18 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
Seite/Page: 1 von/of 1	2270316 Koaxkabel RG 316/U - MIL C17 - 50 Ohm	2013-11-04 07:46:41 Christian Hartl	